

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ปร.5

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ราคากลาง)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 220 ม. โหลตทางปิดด้วยลูกกรง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการราคากลางเมื่อ 19 มิถุนายน 2562

ราคารับมั่วเหมา 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		Factor F 1.3642
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ	497,979.35	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษี 7.0%
			ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	497,979.35	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	497,900.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
 - เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ
- กรรมการกำหนดราคา

 ประธานกรรมการ


(นายประเสริฐ พิชผล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

จ.ส.อ.  กรรมการ

(พุชพล ราชคม)


ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านยาง

 กรรมการ

(นางสาวฮาบี๊ะ แย่งกุลเชาว์)

นักทรัพยากรบุคคล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอศรีสุรินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

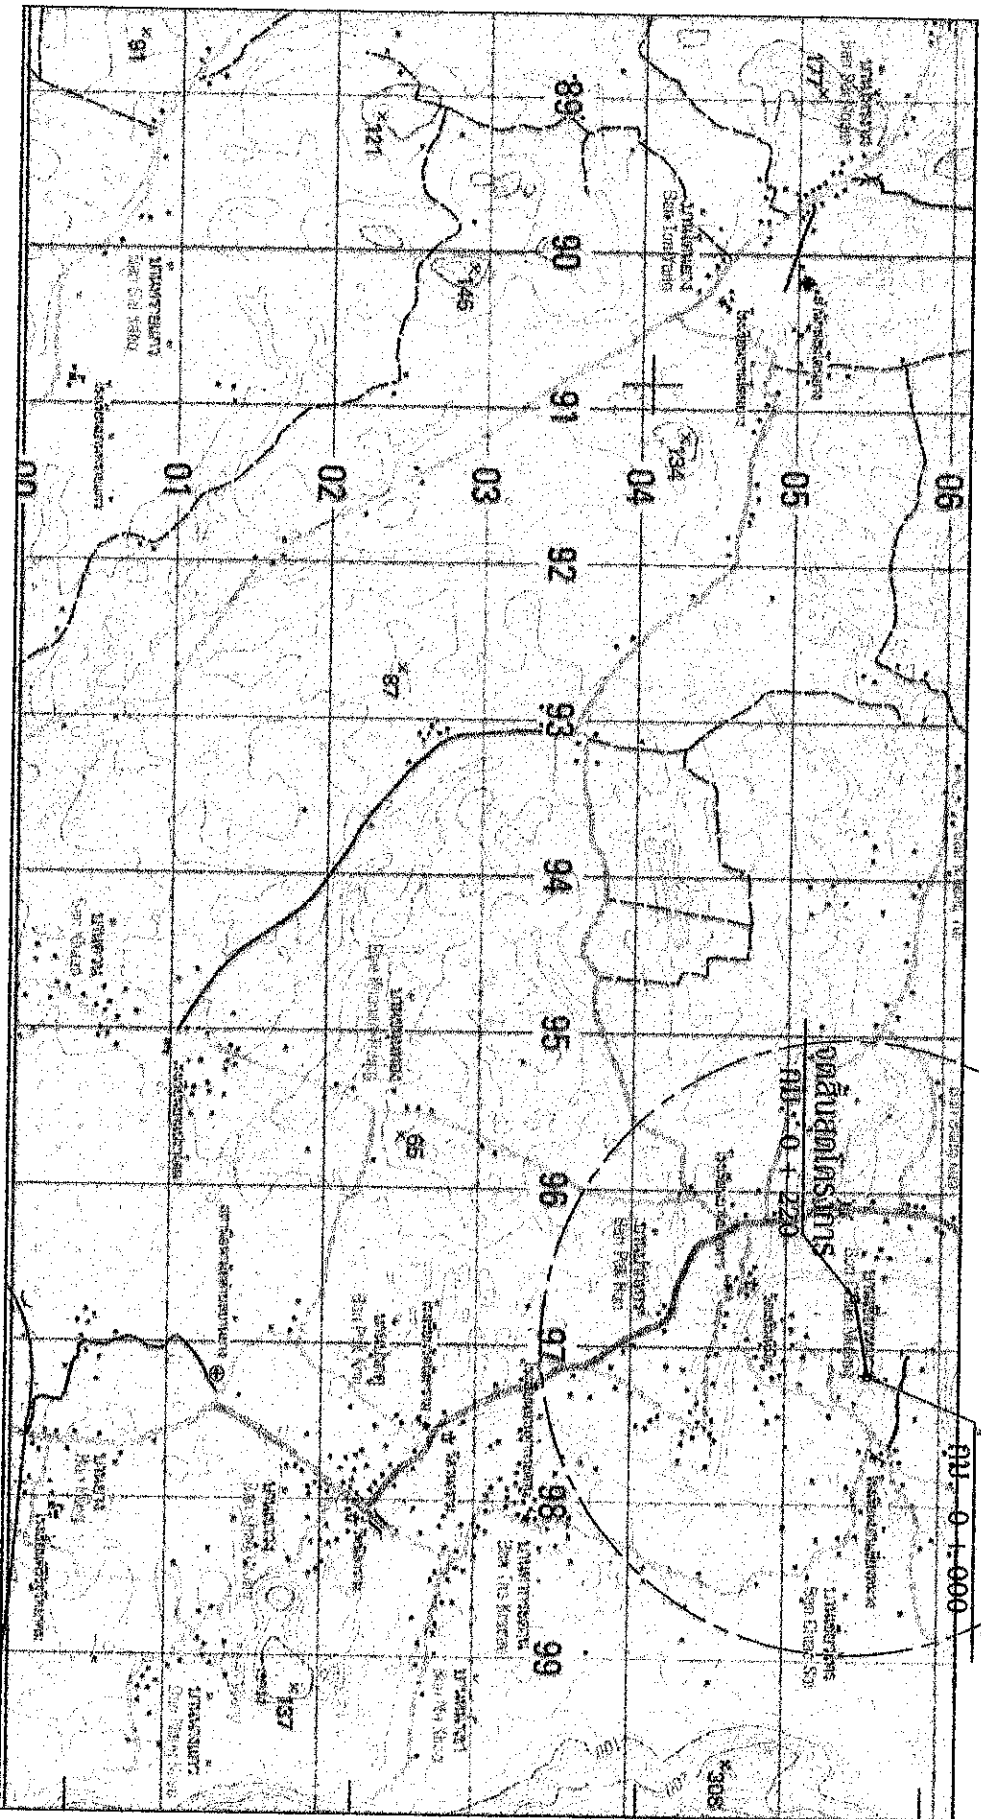

(ลงชื่อ).....
MM

(นายณัฐพงษ์ ศรีวรสาร)
 วิศวกรโยธา ตย.9899



โครงการ
 ๑๖๖๖

นาย
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

นาย
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

นาย
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา


นาย
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

นาย
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา


นาย
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

นาย
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

นาย
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

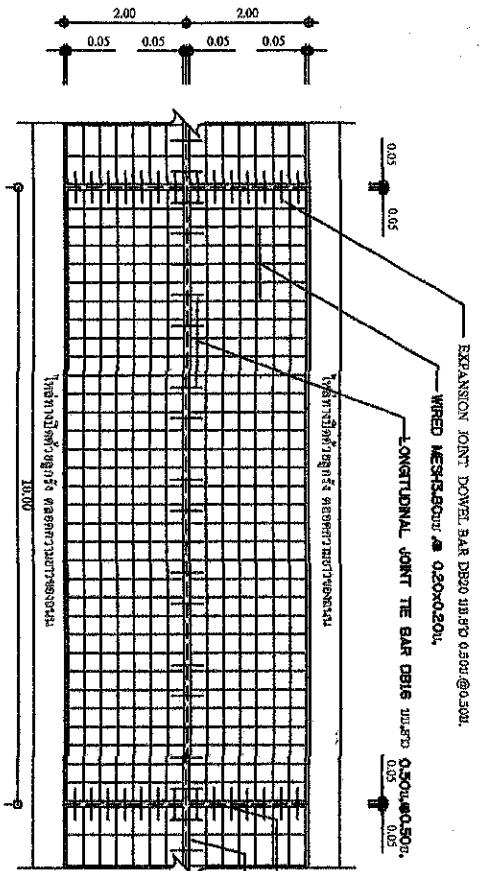


รูปแบบตีวงจกรอกคอนกรีตเสริมเหล็ก

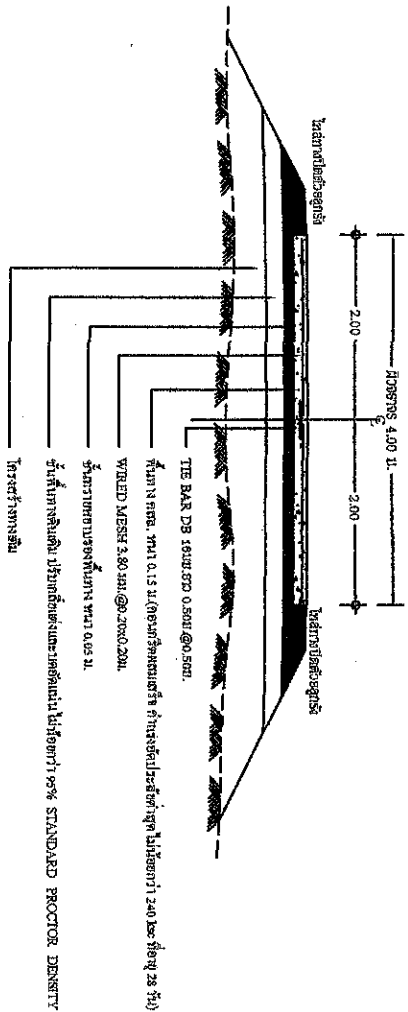


รูปตัดตามแนววงจกรอกคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ก. รายการวัสดุรับแบบ คอนกรีตในหมู่บ้าน
1. EXPANSION JOINT ไม้ฉากปิดผิวชั้นล่าง 100 มม. และ ไม้ฉากปิดผิวชั้นบน 100 มม. ใช้ตามระยะตามวงจกรอก 20-100 มม.
 2. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่น CONCRETE JOINT SEALER HOT - FOUNDED ELASTIC TYPE ขนาด 18x18x18 มม.
 3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่น NON - EXPANDING JOINT FILLER วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่น ชนิด 1041
 4. วัสดุอุดรอยต่อแบบยืดหยุ่น (SILICONE) ชนิดหนา 10 มม. และรอยต่อแบบอัดแน่น (COMPRESSION) ชนิดหนา 18x18x18 มม.
ที่ 28 มม. สูงหน้าตัด 240 มม. และหนา 18 มม.
 5. ไม้ฉาก WELDED WIRE MESH 0.80 มม. @ 0.20x0.20 มม.
 6. ไม้ฉาก ไม้ฉากปิดผิวชั้นบน และ ไม้ฉากปิดผิวชั้นล่าง
 7. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ใช้ทำผิวหน้าคอนกรีตแบบเรียบตามขอบผิวหน้าไม้ฉากปิดผิวชั้นบนที่ติดตั้งตามข้อ 2 มม.

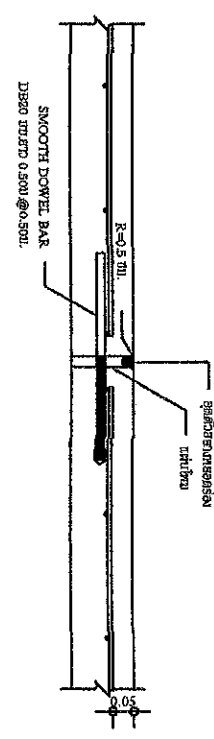

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

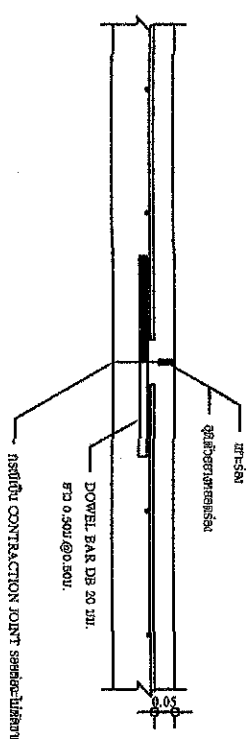

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

(ลงชื่อ)
(นามผู้พิมพ์) ศิริวัชรินทร์
วิศวกรโยธา 9899



โครงการ วัสดุก่อสร้างหมู่บ้าน
ถนน 2

หน้า 8 จาก 8
หน้า 2 จาก 2

แบบ 2

แบบ 2

หน้า 8 จาก 8

หน้า 2 จาก 2

หน้า 2 จาก 2

หน้า 2 จาก 2

หน้า 2 จาก 2

หน้า 2 จาก 2

หน้า 2 จาก 2